


Dış Görünüm

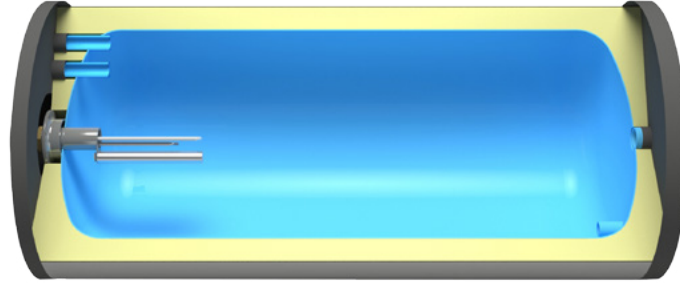

İç Kesit


TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Hacim	: 150L – 400L
Maksimum Kullanım Sıcaklığı	: 95°C
Gövde Basıncı	: 10 Bar
İç Yüzey Kaplaması	: DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır
İzolasyon	: EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun, 42 kg/m ³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
Dış Kılıf Kaplaması	: Galvanizli sac üzerine elektrostatik toz boya
Temizleme Flaşı	: Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur
Elektrikli Isıtıcı	: Opsiyonel olarak 1 adet 2 kW elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur
Katodik Koruma Elemanı	: DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod

Ölçülendirme



Sistem Şeması

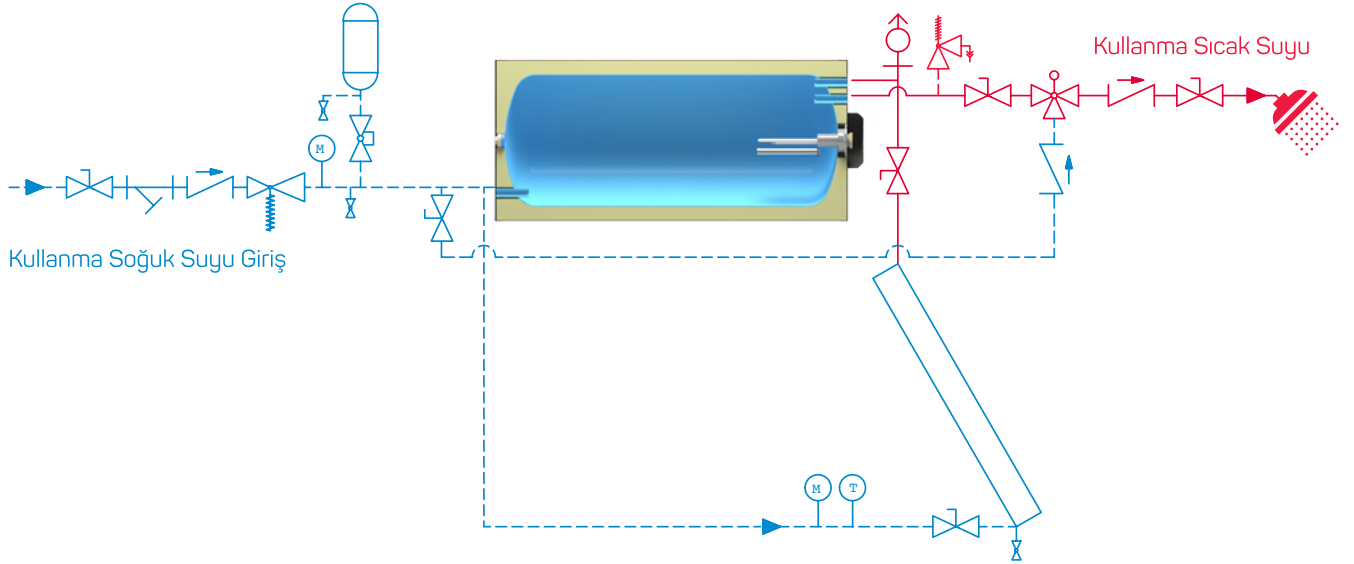

Yukarıda verilen sistem şeması örnektir. Güncel, standart ve direktiflere göre montajı yapılmalıdır.

TANIM	Kod	Birim	KSO 150	KSO 200	KSO 250	KSO 300	KSO 400
Hacim	V	litre	150	200	250	300	400
Çap	ØD	mm	585	585	585	585	640
Uzunluk	L	mm	940	1315	1570	1860	1900
İzolasyon Tipi & Kalınlığı	t	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50
Brüt Ağırlık	G	kg	75	85	106	120	132
Sıcak Su Çıkışları	N2	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kollektör Giriş & Çıkış	N3-N4	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Elektrikli Isıtıcı & Magnezyum Anod Bağlantısı	N1	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"