





Dış Görünüm

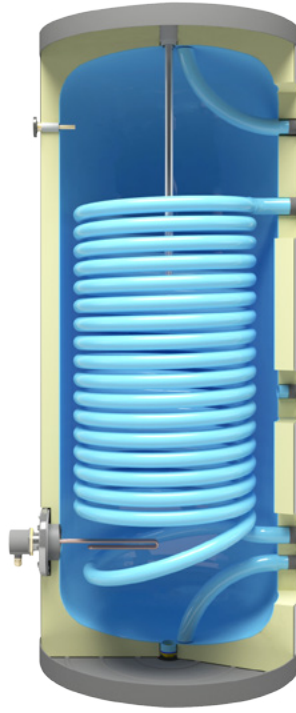

İç Kesit

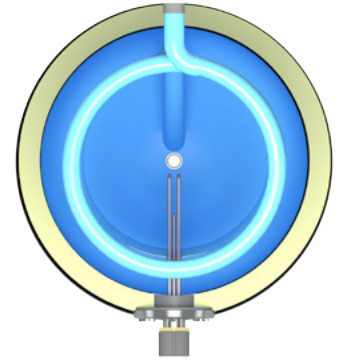

Üst Kesit

TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır

Hacim	: 160L – 2000L
Kapasite	: 13kW – 318 kW (sadece üst serpantin değeri verilmiştir)
Maksimum Kullanım Sıcaklığı	: 95°C
Gövde Basıncı	: 10 Bar
İç Yüzey Kaplaması	: DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır


İzolasyon	: EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,
160L - 500L	: 42 kg/m ³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
800L - 1000L	: 42 kg/m ³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan (Opsiyonel)
800L - 2000L	: 18 kg/m ³ yumuşak poliüretan
800L - 2000L	: 26 kg/m ³ alev geciktirici yumuşak poliüretan (Opsiyonel)

Dış Kılıf Kaplaması	
160L - 500L	: Elektrostatik Toz Boyalı Sac / Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS
800L - 2000L	: Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS


Termometre	: 0°C – 120°C
Temizleme Flaşı	: Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur
Elektrikli Isıtıcı	: Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilmek imkanı mevcuttur

Katodik Koruma Elemanı	: DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod (Opsiyonel olarak elektronik anod uygulaması vardır)
-------------------------------	---

Ölçülendirme

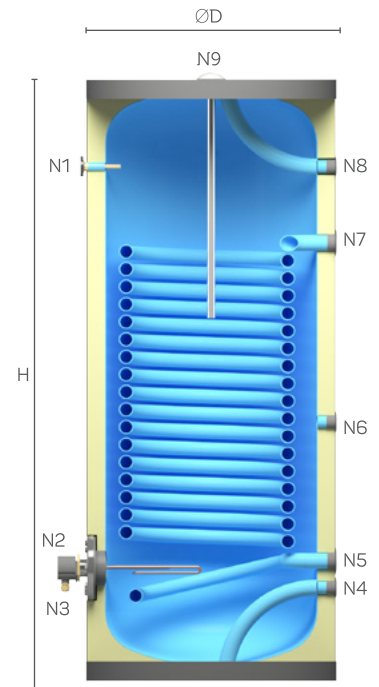

Sistem Şeması

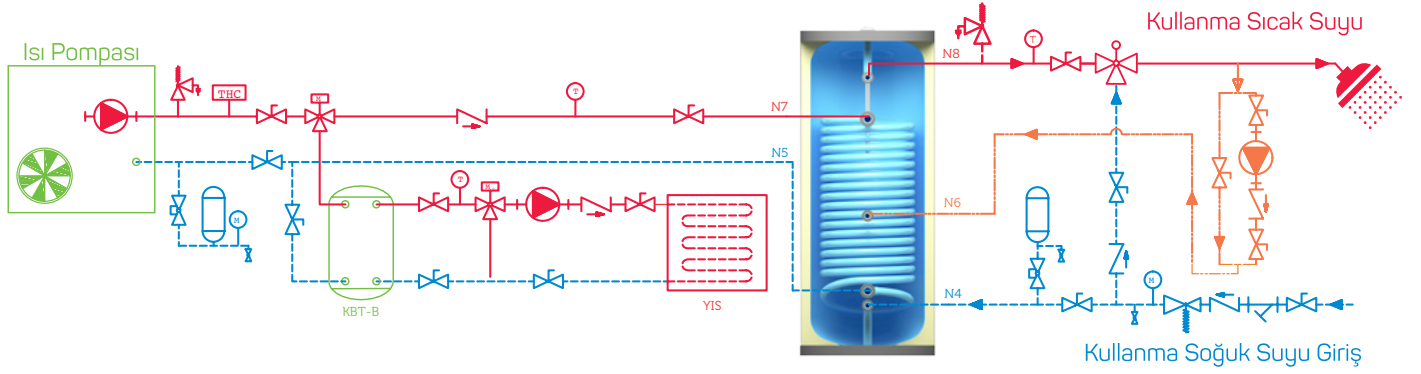

Yukarıda verilen sistem şeması örnektir. Güncel, standart ve direktiflere göre montajı yapılmalıdır.

TANIM	Kod	Birim	KXS 160	KXS 200	KXS 300	KXS 500	KXS 800	KXS 1000	KXS 1500	KXS 2000
Hacim	V	litre	160	200	300	500	800	1000	1500	2000
Çap	ØD	mm	590	590	700	750	900	1000	1120	1260
Yükseklik	H	mm	1125	1320	1210	1800	2100	2070	2300	2230
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı	N3	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Temizleme & Kontrol Flanşı	N2	inch	4"	4"	4"	4"	5"	5"	5"	5"
Soğuk Su Girişi	N4	inch	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sıcak su Çıkışı	N8	inch	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon Geri Dönüş	N6	inch	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Serpantin Giriş / Çıkış	N5-N7	inch	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İzolasyon Tipi & Kalınlığı	t	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	S/80	S/80	S/80	S/80
Brüt Ağırlık	G	kg	105	124	135	210	273	298	411	594
Devrime Ölçüsü		mm	1290	1465	1420	1970	2300	2320	2580	2580
Magnezyum Anot Bağlantı Ölçüleri	N9	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Termometre & Sensör Bağlantı Ölçüleri	N1	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

KODSAN'ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır. Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN'ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek Kodsan sorumlu tutulamaz.