





Dış Görünüm

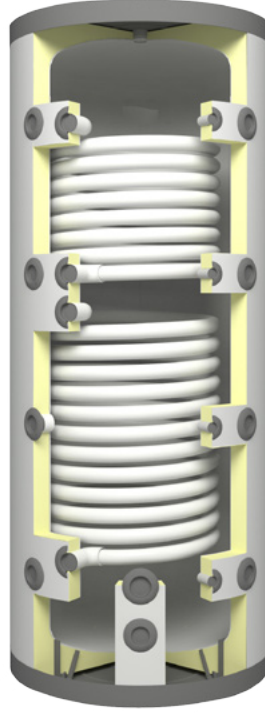

İç Kesit

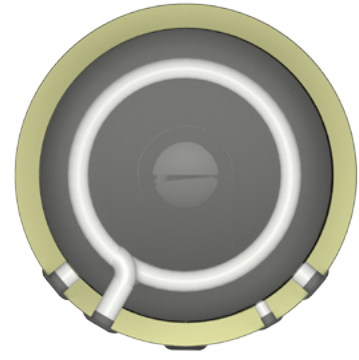

Üst Kesit

TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.

Hacim : 160L – 2000L (Daha büyük basınç ve hacimdeki buffer tanklar özel olarak imal edilebilir)

Maksimum Kullanım Sıcaklığı : 95°C

İşletme Basıncı : 6 Bar

İç Yüzey Kaplaması : Buffer tanklar yüksek kalite S235JR(TS EN 10025) korozyon direnci yüksek çelikten imal edilmiştir.

İzolasyon : EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,

160L - 500L : 42 kg/m³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan

800L - 1000L : 42 kg/m³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan (Opsiyonel)

800L - 2000L : 18 kg/m³ yumuşak poliüretan

800L - 2000L : 26 kg/m³ alev geciktirici yumuşak poliüretan (Opsiyonel)

Dış Kılıf Kaplaması


160L - 500L : Elektrostatik Toz Boyalı Sac / Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS

800L - 2000L : Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS


Elektrikli Isıtıcı

: Opsiyonel olarak 1 adet elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur

Ölçülendirme

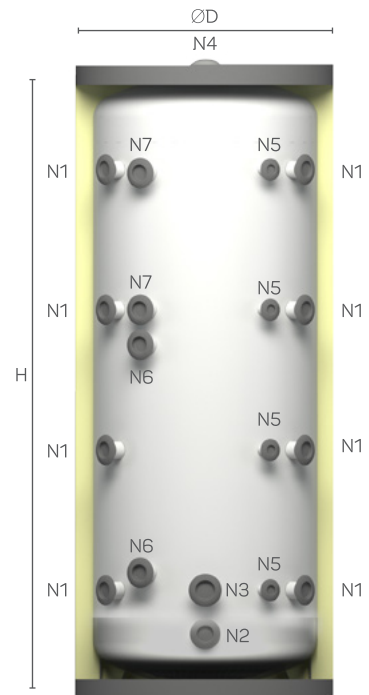

Sistem Şeması

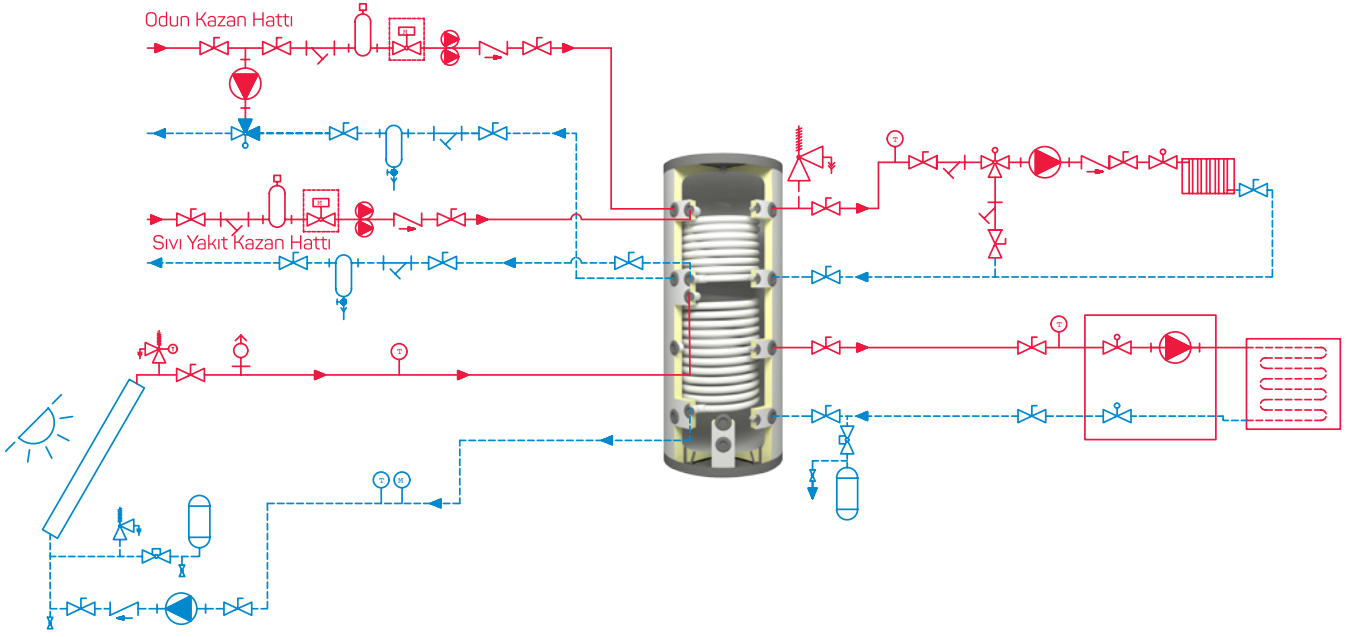

Yukarıda verilen sistem şeması örnektir. Güncel, standart ve direktiflere göre montajı yapılmalıdır.

TANIM	Kod	Birim	KBT-D 160	KBT-D 200	KBT-D 300	KBT-D 400	KBT-D 500	KBT-D 800	KBT-D 1000	KBT-D 1500	KBT-D 2000
Hacim	V	lt	160	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Çap	ØD	mm	590	590	700	750	750	900	1000	1120	1260
Yükseklik	H	mm	1125	1320	1210	1450	1800	2100	2070	2300	2230
Primer-Sekonder Devre Enerji Giriş & Çıkışları	N1	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Boşaltma	N2	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Elektrikli Isıtıcı	N3	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Üst Serpantin Giriş / Çıkış	N7	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alt Serpantin Giriş / Çıkış	N6	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
İzolasyon Tipi & Kalınlığı	t	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	S/80	S/80	S/80	S/80
Brüt Ağırlık	G	kg	95	112	132	170	223	290	318	417	640
Devrilme Ölçüsü		mm	1290	1465	1420	1650	1970	2300	2320	2580	2580
Termometre & Sensör Bağlantı ölçüleri	N5	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Primer Çıkış Hava Alma	N4	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"